


Höheneinstellung


1. Querstab nach links drehen und damit lösen
2. Querstab auf gewünschte Höhe schieben
3. Querstab nach rechts drehen und damit festklemmen

Height adjustment

1. Turn the cross bar to the left and loosen it
2. Slide the cross bar to the desired height
3. Turn the crossbar to the right and thus clamp it in place

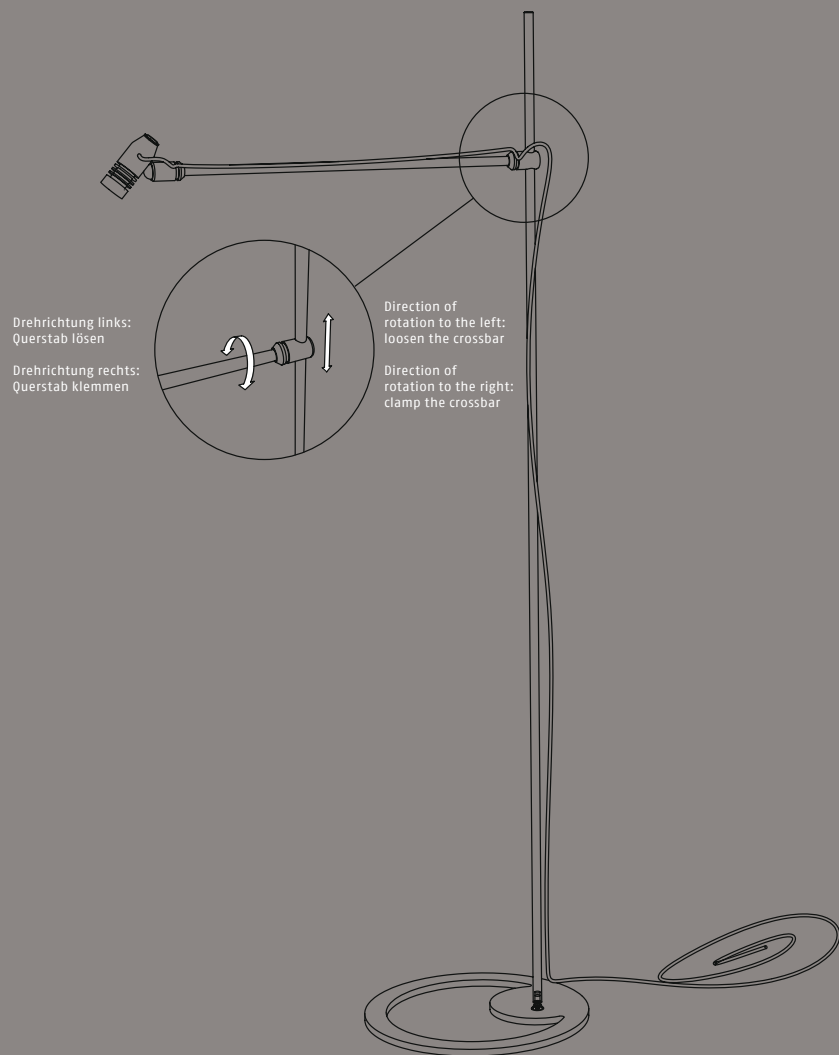

LED-Leseleuchte Pheos, dimmbar

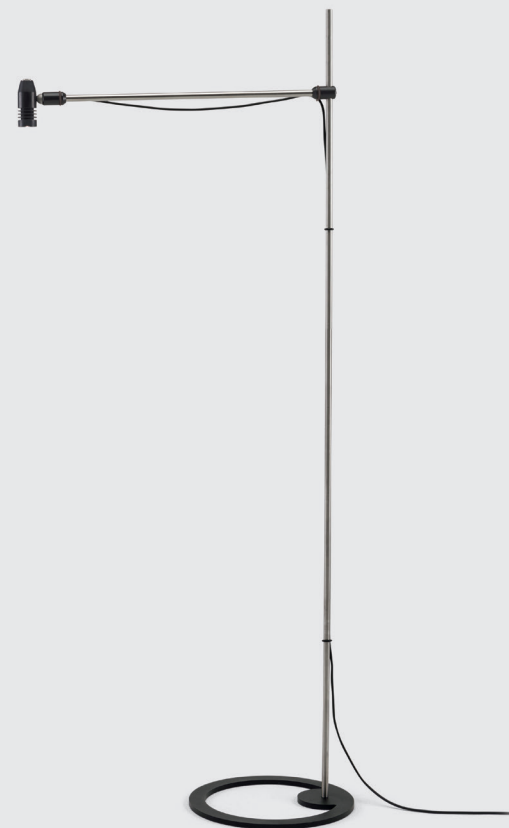

Vielen Dank, dass Sie sich für die qualitativ hochwertige LED-Leseleuchte Pheos, dimmbar „Made in Germany“ entschieden haben.

Lieferumfang

- LED-Leseleuchte Pheos, dimmbar
- Netzteil
- Anleitung

Ausführung

Hochleistungs-LED im Aluminiumgehäuse mit Edelstahl-Elementen und Standfuß

Leuchtmittel

2,5 Watt

Leuchtdaten

200 Lumen, Lichttemperatur 5.500 Kelvin, 75 Grad Ausleuchtung, blend- und flackerfrei, reflexionsarm, 25.000 Stunden Lebensdauer

Versorgung

Mit Netzteil, 24 Volt

Belastbarkeit

Staub- und spritzwassergeschützt nach IP65

Maße

Höhe: 1.200 mm, Leuchtkopf Ø 28 mm
Gewicht: 2.600 g

Anwendung

Die Leuchte ist perfekt auf Ihren Einsatz anpassbar – ob beim Arbeiten am Schreibtisch oder zum Lesen am Lieblingsplatz.

Merkmale

Niedrige Verbrauchswerte, langlebig, robust, hochwertige Komponenten, gleichmäßige homogene Ausleuchtung mit festem Netzteilanschluss.

Bedienungsanweisungen

Die Sicherheit der Leuchte ist nur dann gewährleistet, wenn die Vorschriften der vorliegenden Anleitung sowohl bei der Montage als auch im Gebrauch befolgt werden. Lesen Sie deshalb die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Der Hersteller kommt nicht für Schäden auf, die durch den unsachgemäßen Gebrauch der Leuchte verursacht werden.

- Verwenden Sie die LED-Leseleuchte Pheos nur mit dem mitgelieferten Netzteil. Dieses arbeitet mit 24-Volt-Gleichspannung.
- Nicht direkt in das helle, intensive Licht der LED-Leuchte schauen!
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Bauen Sie die Leuchte nicht auseinander. Unsere Garantie erlischt, wenn Sie die Leuchte selbst demontieren oder daran Veränderungen vornehmen.
- Hinweis: Je nach Umgebungstemperatur kann der Leuchtkörper erhöhte Temperaturen aufweisen.
- Dimmfunktionalität: Ein kurzes Drücken des Tasters schaltet das Licht an bzw. aus. Sobald man den Taster länger gedrückt hält, wird das Licht heller bzw. dunkler. Mithilfe des Memory-Effekts speichert die Lampe die letzte Dimmeinstellung.

Thank you for purchasing the high-quality Pheos LED luminaire „Made in Germany“

Contents

- LED-luminaire, dimmable
- Power supply
- Instructions

Model

High performance LED in an aluminium enclosure with stainless steel elements and base

Lamp

2,45 watts

Lamp specifications

200 lumen, colour temperature 5.500 K, 75° illumination, anti-dazzle and flicker-free, low reflections, 25.000 hours of life

Power supply

With power supply, 24 volts

Rating

Dust and splash-proof to IP65

Dimension

Height: 1.200 mm, luminous diffuser: Ø 28 mm

Weight

2.600 g

Operation instructions

This luminaire is only safe to operate when the provisions in this manual are followed during assembly as well as in use. Read these operating instructions carefully. The manufacturer will not be held liable for any damages ensuing from inappropriate use of the luminaire.

- Only use the luminaire together with the included power supply. This power supply operates at 24 volts DC.
- Never look directly into the bright intense light of the LED luminaire!
- Protect the product against extreme temperatures, direct sunlight, strong vibrations, combustible gases, vapours and solvents.
- Disassembling the luminaire will render the product warranty null and void.
- The flexible shaft may be bent but not buckled.
- Note: Depending on the surrounding temperature, the surface of the luminaire may reach an extreme temperature.
- Dimming function: By briefly pushing the button, the light is switched on/off. If the button is pushed for an extended time, the light gets brighter/darker. Via the memory function, the lamp saves the latest dimming setting.