


biber

Radhacke und -pflug Stahl, verzinkt



Anleitung

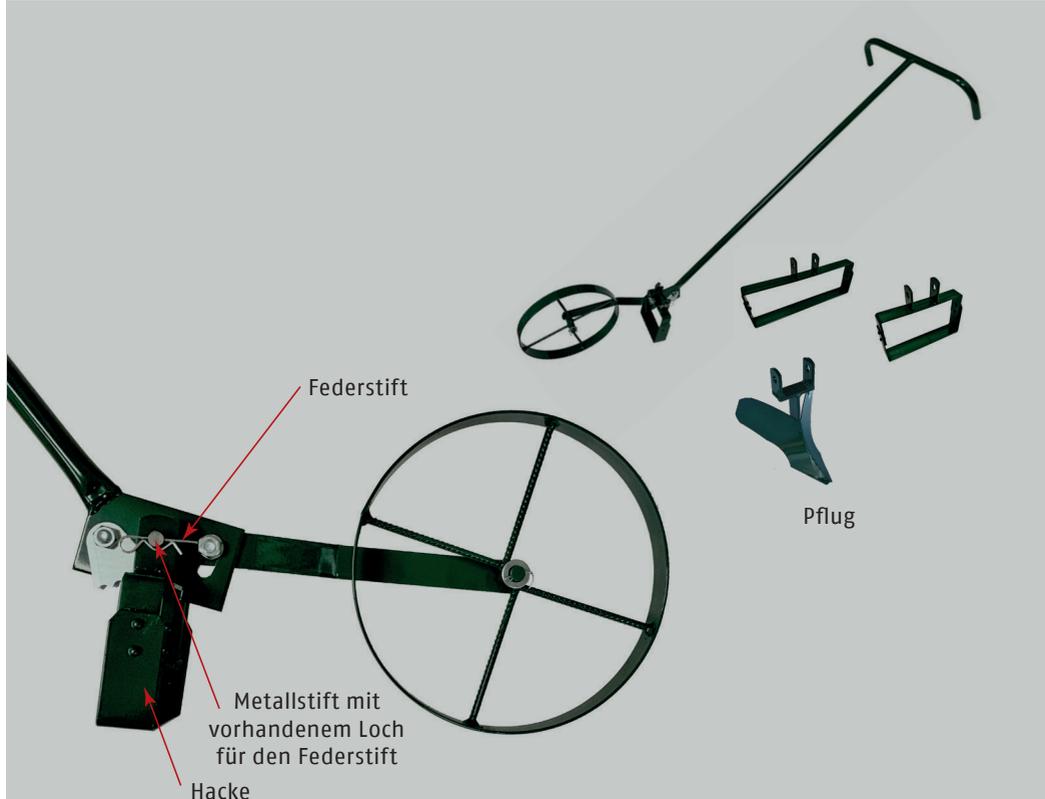

Montage Hacke

1. Platzieren Sie die Hacke auf einem stabilen und sicheren Untergrund.
2. Führen Sie den Metallstift durch das Loch des Gestells und dem Loch am oberen Bereich der Hacke.
3. Stecken Sie den Federstift auf den Stift.

Demontage Hacke

1. Entfernen Sie den Federstift vom Metallstift.
2. Ziehen Sie den Metallstift heraus und lösen Sie die Hacke vom Gestell.

Montage und Demontage des Pfluges

Diese erfolgt in gleicher Weise wie die Montage der Hacke.